

BALLONS TAMPON E.C.S.



Version M0

Version M1

▶ HELIO TAMPON INOX

Le ballon Tampon HELIO INOX est un réservoir de stockage d'eau chaude sanitaire en INOX 316 L résistant à la corrosion naturelle de l'eau de ville, même à haute température. Il est équipé d'une trappe de visite de type buse DN100 pour les opérations d'entretien.

- ▶ Réservoir vertical en acier Inox 316 L
- ▶ Température $\leq 95^{\circ}\text{C}$
- ▶ Pression de service : 7 bar maxi
- ▶ Buse démontable $\varnothing 100$



- A 500 L M1
- B 300 L M1
- B 300 L M0
- B 500 L M0

Capacité L	Ø* mm	Hauteur totale mm	Poids* kg	Pertes statiques W /Étiquette		UA en W/K		Code M1	Code M0
				M1	M0	M1	M0		
• 300	550	1590	45	61/B	61/B	Par défaut	Par défaut	21970	21950
• 500	650	1810	68	58/A	77/B	1,29	1,70	21971	21951
• 750	800	1945	108	72	96	1,60	2,13	21972	21952
• 1000	800	2375	130	85	113	1,89	2,51	21973	21953
• 1500	1000	2310	199	95	126	2,10	2,80	21975	21955
• 2000	1250	2055	303	104	137	2,30	3,05	21978	21958
• 2500	1250	2565	367	122	162	2,72	3,61	21979	21959
• 3000	1250	2785	395	132	175	2,93	3,88	21981	21961

AUTRES TAILLES

• 1000	900	1975	154	84	111	1,86	2,47	21974	21954
• 1500	1100	2005	255	95	127	2,12	2,81	21976	21956
2000	1100	2735	335	96	128	2,14	2,84	21977	21957
2500	1400	2175	441	123	164	2,75	3,65	21980	21960
3000	1400	2455	490	137	182	3,05	4,05	21982	21962

• Références tenues en stock *Dimensions et poids hors calorifuge

OPTION APPOINT ÉLECTRIQUE SUR BUSE Ø100

Thermoplongeur avec thermostat double

▶ Codes 29200 à 29203

Utilisable sans contacteur de puissance

Thermostat triphasé intégré

Plage de régulation 30°C à 90°C .

Sécurité à 110°C - réarmement manuel

▶ Codes 23204 à 23206

Prévoir contacteur de puissance (cf. p.142)

Thermostat unipolaire inclus

Plage de régulation 0°C à 90°C .


Sécurité à 110°C - réarmement manuel

Raccordement électrique : 400 V tri + Terre

OPTION THERMOPLONGEUR

Série HELIO INOX		Options Thermoplongeur chauffe en moins de 6h (7h pour 3000L/24kW)	
Capacité L	Ø mm	Puissance kW	Code
300	550	3	29200
500	650	6	29201
750	800	9	29202
1000	800 - 900	12	29203
1500	1000 - 1100	15	23204
2000	1100 - 1250	20	23205
2500	1250 - 1400	24	23206
3000			

L'option appoint électrique ne peut être vendue sans ballon

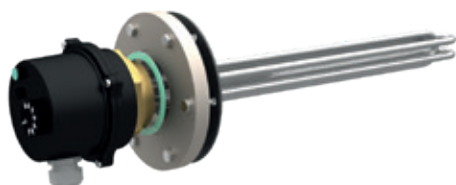


- ▶ Jaquette calorifuge ép. 100 mm
- ▶ **Calo-HD** classée au feu **M1**, finition P.V.C. (percée)
- ▶ **Calométal** classée au feu **M0**, finition tôle Isoxal (percée)
- ▶ Isolation du fond inférieur et de la buse Ø 100


CONCEPTION ANTI-LÉGIONELLE

- ▶ Intérieur lisse anti-adhérence des dépôts
- ▶ Arrivée d'eau froide directionnelle : limite les dépôts en bas du réservoir, permet le réchauffage de tout le volume
- ▶ Piquage inférieur :
 - vidange totale
 - évacuation des boues
 - chasses rapides
- ▶ Buse démontable : facilité d'entretien


HÉLIO TAMPON INOX

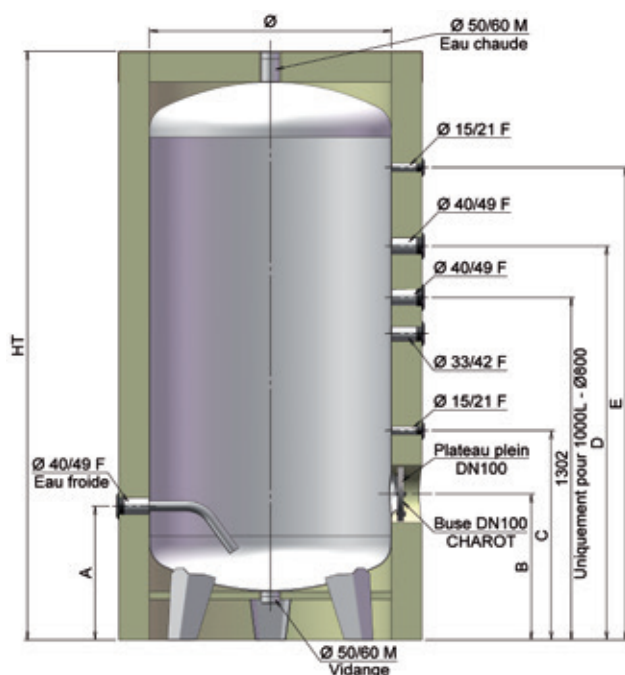

VUE DE DESSUS



DÉTAIL PLATEAU



1. Boulons. Appliquer un couple de serrage de 23,7 N m par boulon

Capacité L	Volume réel L	Dimensions mm								
		H.T.	H.T. Basculement	Ø	A	B	C	D	E	F
300	298	1590	1605	550	378	418	628	1113	1258	570
500	471	1810	1820	650	428	468	678	1288	1458	605
750	777	1945	1960	800	442	482	692	1302	1562	750
1000	990	2375	2390	800	442	482	692	1732	1992	750
1500	1493	2310	2330	1000	460	500	710	1630	1890	925
2000	1980	2055	2085	1250	520	560	770	1400	1570	1186
2500	2597	2565	2590	1250	520	560	770	1820	2080	1186
3000	2864	2785	2810	1250	520	560	770	2040	2300	1186

AUTRES TAILLES

1000	1003	1975	1990	900	442	482	692	1312	1572	885
1500	1496	2005	2035	1100	500	540	750	1380	1550	1075
2000	2179	2735	2760	1100	500	540	750	2020	2280	1075
2500	2610	2175	2205	1400	560	600	810	1490	1660	1195
3000	3035	2455	2480	1400	560	600	810	1680	1940	1195

OPTIONS

- ▶ Accessoires E.C.S. (p. 142-144)
- ▶ Appoint en partie haute (p. 142)
- ▶ Déchargement au sol (p. 12)



GARANTIES

Réservoir : **5 ans**
Matériel électrique : **1 an**