ÉQUIPEMENTS POUR INSTALLATIONS SOLAIRES

PROTECT'O SOL


Réservoir de décharge du fluide caloporteur des panneaux solaires, le PROTECT'O SOL protège de la surchauffe et du gel.


- Réservoir en acier inoxydable (70 L et 200 L) ou en Acier Thermo-Laqué (200 L)
- Pression atmosphérique
- Température d'utilisation < 95°C (sauf version A.T.L. < 85°C)
- Jaquette calorifuge ép. 60 mm Calo-HD classée au feu M1, finition P.V.C. (percée)
- Installation simplifiée

Capacité L	Туре	Position	Volume Utile L	Poids kg	Surface capteurs maxi m²	Code
70	Inox	Murale	50	16	15	• 1540
200	A.T.L.	Sur pieds	150	57	100	• 1541
200	Inox	Sur pieds	150	57	100	• 1546

•Références sont tenues en stock


PROTECT'O SOL 70 LITRES

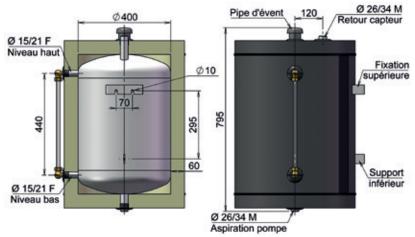

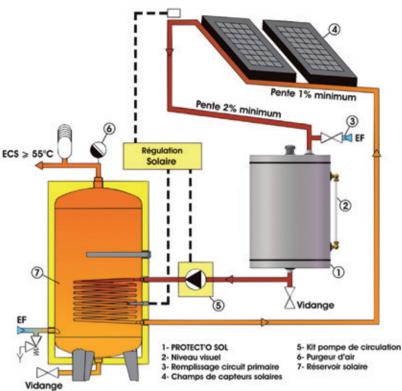



PROTECT'O SOL 200 LITRES



OPTIONS

- ► Kit circulation solaire (p. 34)
- ► Niveau visuel

70 L: Code **1542** 200 L: Code **1543**

- Kit accessoires modèle 200 L comprenant : tube d'arrivée d'eau, évent, raccords Code 1544
- ▶ Jaquette calorifuge classée au feu M0
- ➤ Coffret Pack Control 4® Solaire (détail p. 139) Code 23309
- ➤ Régulation différentielle et 2 sondes Code **2193**

GARANTIE

Réservoir : 3 ans