

Réservoir sur berceaux et pompe cube 50.

Capacité L	Ø mm	Longueur mm	Poids kg	Buse Ø300 / TH Ø600
2000	1265	1940	689	Buse Ø300
2500		2355	744	
3000		2790	894	
4000		3615	1110	
5000	1515	3650	1208	TH Ø600
6000		4210	1373	
8000	1915	3695	1825	
10000		4415	2135	
12000		5140	2450	
15000		6200	2865	

SUR DEMANDE


- Réservoir Classe B
- Autre capacité
- Autre diamètre
- Fabrication inox
- Peinture de finition extérieure
- Porte cadenassable pour cube 50
- Coffret étanche et cadenassable
- Déchargement (p. 12)

STATIONS DE DISTRIBUTION GAZOLE OU FIOUL

- Réservoir Classe A conforme à la norme NF EN 12285-2/A
- Tôle acier carbone S235JR (fonds bombés MRC)
- Trou d'homme Ø600 mm (buse Ø300 mm pour les réservoirs Ø1250 ou T.H. Ø600 en option à partir de 2000 L)
- Plateau de trou d'homme équipé de manchons (voir détail)
- 2 berceaux soudés
- Bloc de distribution CUBE 50 avec carter de protection anti-pluie
  - 1 pompe auto amorçante
  - 1 filtre
  - Compteur journalier et totaliseur (3 chiffres)
  - Interrupteur marche/arrêt commandé par le pistolet
  - 1 canne d'aspiration
- 1 Jauge à cadran
- Détecteur de fuite complet pré-monté d'usine (uniquement la cellule et non raccordée avec liquide interstitiel)
- Crochets de manutention
- Peinture d'apprêt extérieure épaisseur 50 microns
- Épreuve d'étanchéité et certificat de conformité

Utilisation uniquement pour gazole ou fioul domestique INTERDIT pour toute transaction commerciale Ne pas enterrer - Se reporter aux réglementations en vigueur

ATTENTION
Les installations dont les pompes ont un débit > à 5 m^3/h sont soumises à déclaration en préfecture

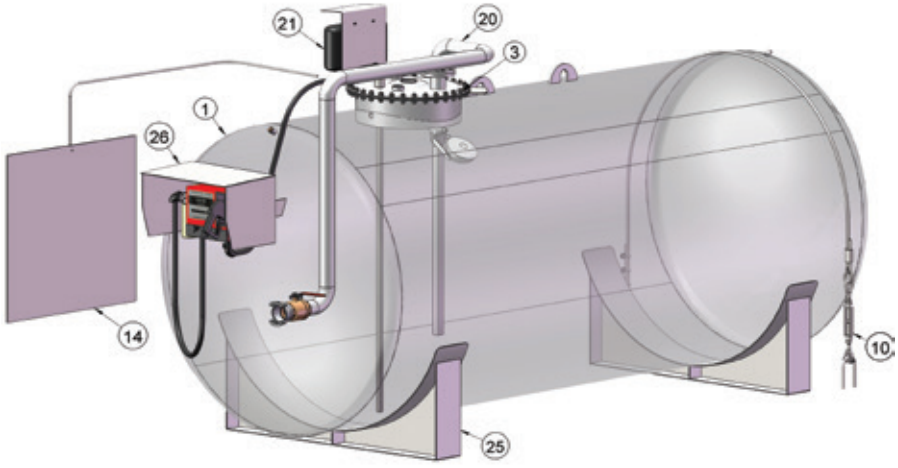

ÉQUIPEMENTS DE BASE

1. Réservoir
3. Plateau de trou d'homme avec canne d'aspiration
21. Détection de fuite avec liquide interstitiel)
26. Bloc de distribution carrossé CUBE 50

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

10. Ceinture d'ancrage
14. Mise à la terre
20. Remplissage déporté
25. Berceaux métalliques

GARANTIE

1 an