

R.B.E. H

En position horizontale, l'encombrement est minime.


- ▶ Corps horizontal en A.T.L.
- ▶ Pression de service 7 bar maxi
- ▶ Température ≤ 60°C
- ▶ Résistance blindée en incoloy 825 montée sur plateau Ø 100
- ▶ Thermostat double régulation - sécurité
 - ▶ jusqu'à 6 kW : R 30/75 - S 98°C - Utilisation sans contacteur de puissance
 - ▶ A partir de 9 kW : R 15/75 - S 90°C - Prévoir contacteur de puissance (voir option boîtier contacteur)
- ▶ Jaquette tôle classée au feu **MO**




Puissance kW	Volume L	Ø extérieur mm	Poids kg	Code
3	4,5	180	16	• 24835
4,5		180		• 24836
6		180		• 24837
9	9	180	23	• 4838
12		180		• 4839
15		180		• 4840
20		180		• 4841

• Références tenues en stock

3 à 6 kW

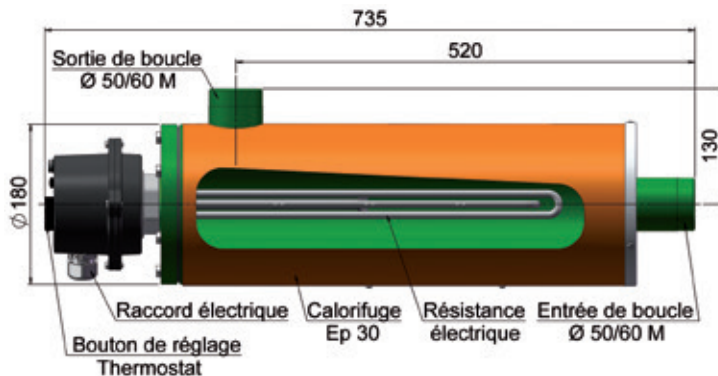

9 à 20 kW

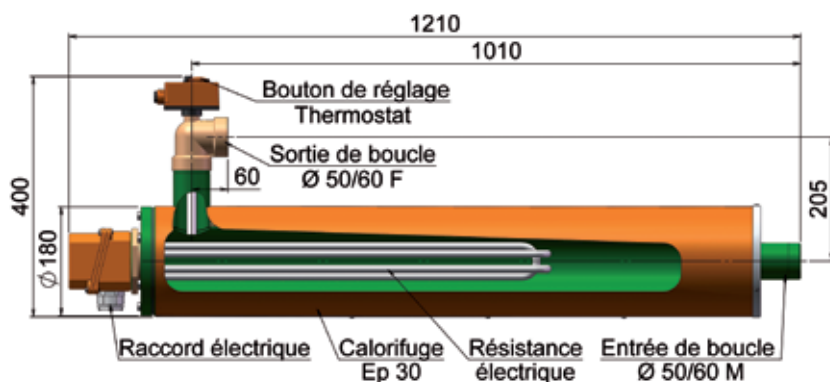

OPTIONS

- ▶ Boîtier contacteur de puissance (p. 130)
 - Pour 9 à 12 kW
 - Code **2241**
 - Pour 15 et 20 kW
 - Code **2242**
- ▶ Kit Soupape 7 bar avec té laiton
- Code **2881**

SUR DEMANDE

- ▶ Version 3 et 6 kW stéatite A.T.L. ou Inox
- ▶ Autre pression de service

GARANTIES

Corps : **2 ans**
Matériel électrique : **1 an**



R.B.E. V

Le modèle vertical offre un volume de décantation avec vanne de vidange et permet de réaliser le dégazage.

- ▶ Corps vertical en A.T.L.
- ▶ Anode magnésium
- ▶ Pression de service 7 bar maxi
- ▶ Température ≤ 60°C.
- ▶ 1 ou 2 résistances blindées en incoloy 825
- ▶ 1 thermostat double par résistance (utilisation sans contacteur de puissance) R. 30-75°C S. 98°C
- ▶ Jaquette tôle classée au feu **MO**
- ▶ 2 vannes d'isolement (entrée / sortie Ø 33/42)

AVANTAGES

- ▶ Capacité importante (35 litres)
- ▶ Position verticale avec volume disponible pour la décantation des dépôts et du tartre
- ▶ Vanne de vidange et de chasse rapide Ø 33/42 F
- ▶ Purgeur d'air
- ▶ Protection anti-corrosion par anode

Raccordement électrique (avec terre)

- ▶ 3 kW : 230 V mono ou tri - 400 V tri
- ▶ 4,5 et 6 kW : 230 V tri - 400 V tri
- ▶ 9 à 24 kW : 400 V tri



Puissance kW	Volume L	Poids kg	Nombre Thermo	Code
3	35	31	1 x 3	• 24840
4.5			1 x 4,5	• 24841
6			1 x 6	• 24842
9			1 x 9	• 24843
12			1 x 12	• 24844
15	33	33	1 x 9 + 1 x 6	• 24845
18			2 x 9	• 24846
24			2 x 12	• 24847


OPTION

- ▶ Kit Soupape 7 bar avec té laiton
Code **2882**

SUR DEMANDE

- ▶ Autre pression de service

• Références tenues en stock

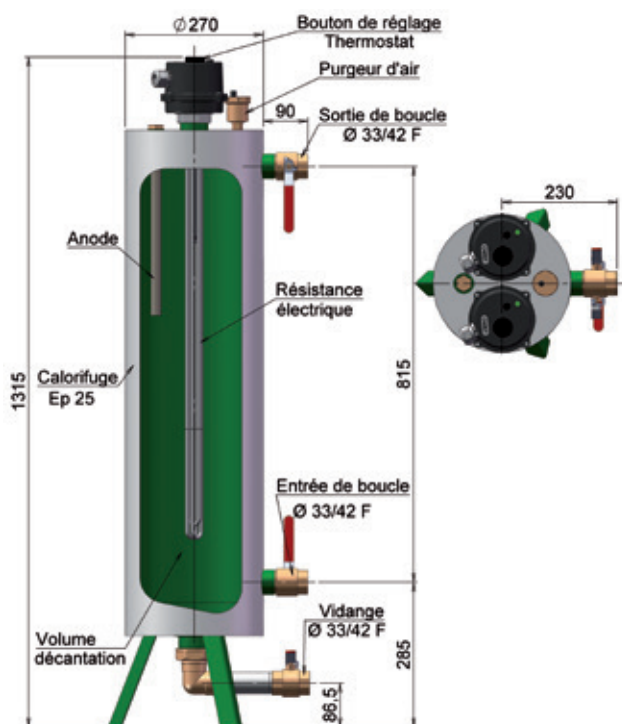

GARANTIES

Corps : **2 ans**
Matériel électrique : **1 an**

R.B.S. STÉATITE

Les résistances stéatites sous doigt de gant réduisent l'entartrage et la position verticale offre un volume de décantation avec vanne de vidange et permet de réaliser le dégazage.

- ▶ Corps vertical en A.T.L. ou en INOX 316 L
- ▶ Anode magnésium (A.T.L. seulement)
- ▶ Pression de service 7 bar maxi
- ▶ Température ≤ 60°C.
- ▶ de 1 à 4 résistances stéatites démontables sous doigt de gant
- ▶ 1 thermostat double - Prévoir contacteur de puissance (voir option boîtier contacteur)
 - ▶ R. 15-75°C S. 90°C en version A.T.L.
 - ▶ R. 0-90°C S. 110°C en version INOX
- ▶ Jaquette tôle classée au feu **M0**
- ▶ 2 vannes d'isolement (entrée / sortie Ø 33/42)

AVANTAGES


- ▶ Capacité importante (89 litres)
- ▶ Position verticale avec volume disponible pour la décantation des dépôts et du tartre
- ▶ Vanne de vidange et de chasse rapide Ø 33/42 F
- ▶ Purgeur d'air
- ▶ Protection anti-corrosion (anode pour version A.T.L.)

Raccordement électrique (avec terre)

- ▶ 400 V tri + Terre



Puissance kW	Volume L	Poids kg	Nombre Résistance	Version A.T.L.	Version INOX
				Code	Code
3	89	53	1 x 3	24870	24880
6		57	1 x 6	24872	24882
10		58	2 x 5	24873	24883
15		65	3 x 5	24875	24885
20		71	4 x 5	24877	24887
24		75	4 x 6	24878	24888

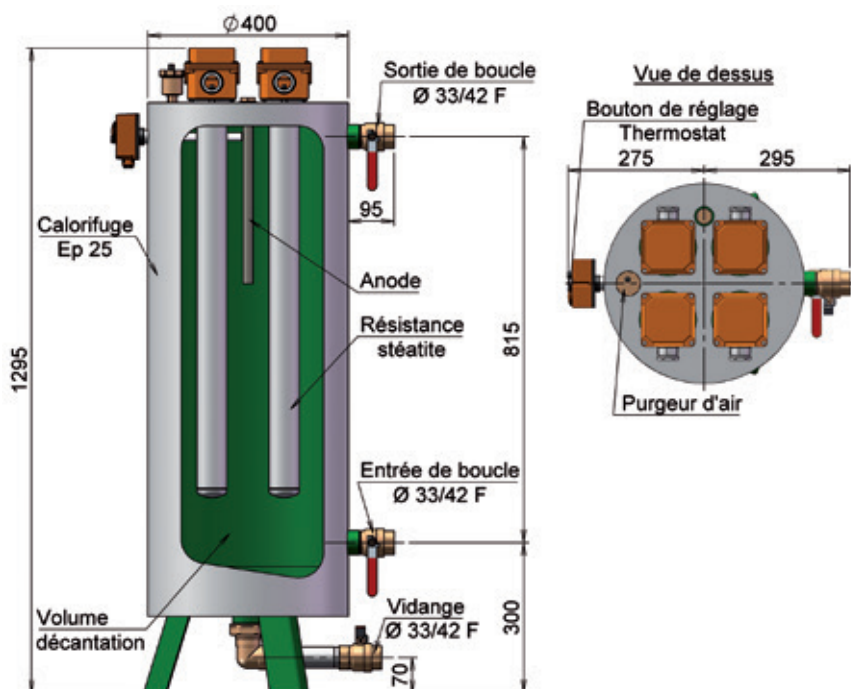

OPTIONS

- ▶ Boîtier contacteur de puissance (p. 130)
 - Pour 3 à 12 kW
 - Code **2241**
 - Pour 15, 20 et 24 kW
 - Code **2245**
 - Raccordement 400v tri +N + T
- ▶ Kit Soupape 7 bar avec té laiton
- Code **2882**

SUR DEMANDE

- ▶ Version horizontale (3-6 kW)
- ▶ Autre pression de service

GARANTIES

Corps : **2 ans**
Matériel électrique : **1 an**