1. COMPOSITION DU KIT VIDANGE

Matériel : Néant

1.1 - Aperçu des accessoires

2. MONTAGE DU DISQUE ISOLANT INFERIEUR

Matériel : néant

2.1 - Emboiter les deux parties de l'isolant
2.2 - Aperçu de l'isolant assemblé
2.3 - Ballon couché, positionner le disque en se servant des prédécoupes des pieds
2.4 - Brider le disque à l'aide de la rondelle de maintien

3. ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES

Matériel : filasse, pâte d'étanchéité, clé anglaise, clé à griffes

3.1 - Préparer le bouchon 15/21 avec filasse et pâte d'étanchéité
3.2 - Visser le bouchon pour assurer une bonne étanchéité
3.3 - Préparer le piquage de vidange du ballon avec filasse et pâte d'étanchéité
3.4 - Présenter le coude
3.5 - Visser le coude et définir l'orientation de la vidange
3.6 - Préparer le tube fileté inox aux deux extrémités avec filasse et pâte d'étanchéité
3.7 - Présenter la vanne à boule
3.8 - Visser la vanne à boule
3.9 - Présenter le tube inox muni de la vanne
3.10 - Visser le tube à l'aide d'une clé à griffes (attention à l'orientation de la poignée de la vanne)
3.11 - Aperçu de la vidange montée

1. Composition du kit vidange

Matériel : Néant

1.1 – Aperçu des accessoires

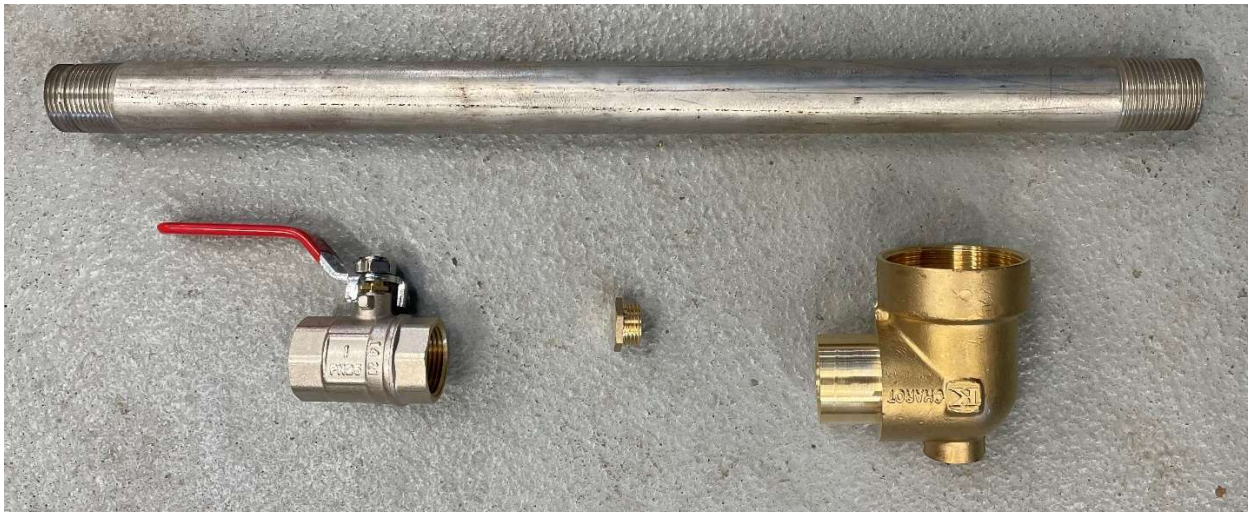

2. Montage du disque isolant inférieur

Matériel : néant

2.1 – Emboiter les deux parties de l'isolant

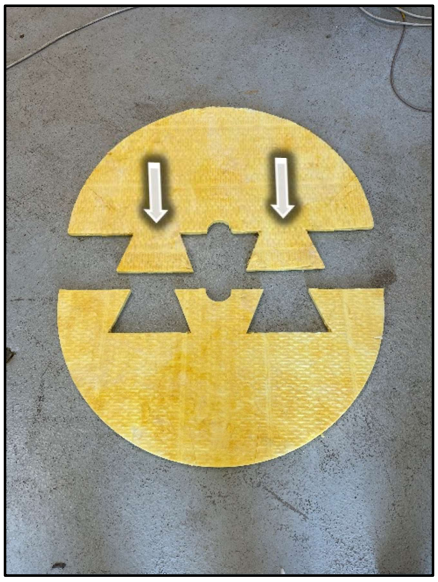

2.2 – Aperçu de l'isolant assemblé

2.3 – Ballon couché, positionner le disque en se servant des prédécoupes des pieds

2.4 – Brider le disque à l'aide de la rondelle de maintien

3. Assemblage des accessoires

Matériel : filasse, pâte d'étanchéité, clé anglaise, clé à griffes

3.1 – Préparer le bouchon 15/21 avec filasse et pâte d'étanchéité

3.2 – Visser le bouchon pour assurer une bonne étanchéité

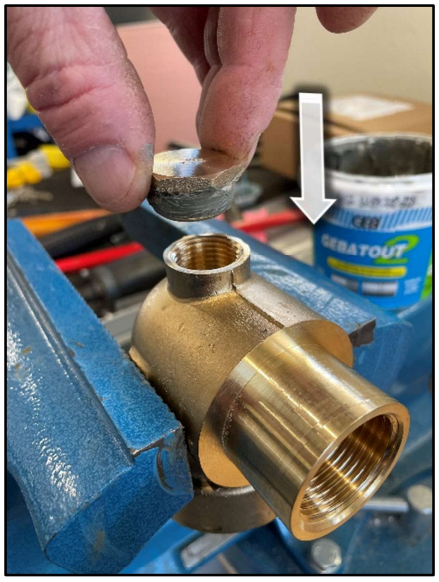

3.3 – Préparer le piquage de vidange du ballon avec filasse et pâte d'étanchéité

3.4 – Présenter le coude

3.5 – Visser le coude et définir l'orientation de la vidange

3.6 – Préparer le tube fileté inox aux deux extrémités avec filasse et pâte d'étanchéité

3.7 – Présenter la vanne à boule

3.8 – Visser la vanne à boule

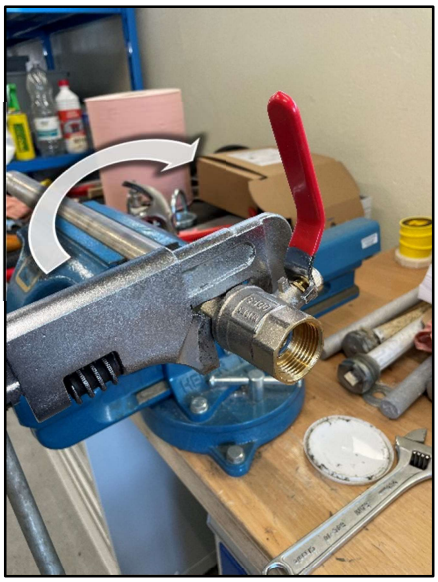

3.9 – Présenter le tube inox muni de la vanne

3.10 – Visser le tube à l'aide d'une clé à griffes (attention à l'orientation de la poignée de la vanne)

3.11 – Aperçu de la vidange montée

Notes personnelles :